




Velocidad de caudal a baja presión 17 l/min hasta 70 bar

Velocidad de caudal a alta presión 2 l/min hasta 700 bar

Bomba hidráulica de dos etapas

- >> Válvula de alivio ajustable externamente
- >> Válvula manual de serie con sostenimiento de carga (excepto en las válvulas de 2 vías)
- >> Opciones disponibles con válvula solenoide

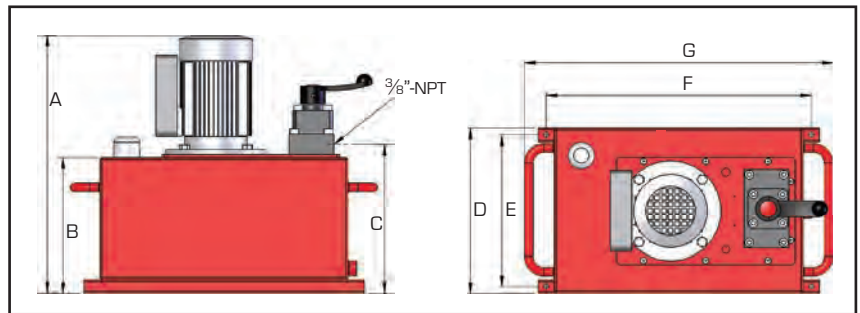

Modelo número	Tipo válvula	Vol. Aceite litros	Motor kW	Tensión motor	Peso kg
HEP517142	Placa P-T	40	2,2	220 / 240	88,5
HEP517144	Placa P-T	40	2,2	380 / 440	88,5
HEP517162	Placa P-T	60	2,2	220 / 240	120,0
HEP517164	Placa P-T	60	2,2	380 / 440	120,0
HEP517242	4-vías	40	2,2	220 / 240	89,0
HEP517244	4-vías	40	2,2	380 / 440	89,0
HEP517262	4-vías	60	2,2	220 / 240	120,0
HEP517264	4-vías	60	2,2	380 / 440	120,0
HEP517342	3-vías	40	2,2	220 / 240	89,0
HEP517344	3-vías	40	2,2	380 / 440	89,0
HEP517362	3-vías	60	2,2	220 / 240	120,0
HEP517364	3-vías	60	2,2	380 / 440	120,0
HEP517442	4-vías	40	2,2	220 / 240	89,0
HEP517444	4-vías	40	2,2	380 / 440	89,0
HEP517462	4-vías	60	2,2	220 / 240	120,0
HEP517464	4-vías	60	2,2	380 / 440	120,0

Dimensiones en mm							
A	B	C	D	E	F	G	
636	336	368	306	281	490	560	
636	336	368	306	281	490	560	
657	357	389	406	381	513	583	
657	357	389	406	381	513	583	
636	336	368	306	281	490	560	
636	336	368	306	281	490	560	
657	357	389	406	381	513	583	
657	357	389	406	381	513	583	
636	336	368	306	281	490	560	
636	336	368	306	281	490	560	
657	357	389	406	381	513	583	
657	357	389	406	381	513	583	
636	336	368	306	281	490	560	
636	336	368	306	281	490	560	
657	357	389	406	381	513	583	
657	357	389	406	381	513	583	

Nota: Para extras opcionales consulte la página 50.