

## JSS - GATOS DE BOTELLA DE ACERO



Capacidades desde 3 hasta 100 toneladas

Fabricación en acero rígido

Adecuados para usos industriales y de automoción

Los gatos de botella de acero JSS de Hi-Force ofrecen capacidades de 3 a 100 toneladas, con longitudes de carrera de 135 a 195mm. Los modelos de capacidad de hasta 16 toneladas van provistos de una extensión de tornillo para cubrir el espacio entre la cabeza del pistón y la carga. Todos se suministran con una palanca tubular de funcionamiento.

Número modelo	Capacidad toneladas	Carrera mm	Extensión tornillo mm	Peso kg
JSS35	3	135	70	3,0
JSS55	5	135	90	4,0
JSS106	10	174	90	7,0
JSS166	16	178	95	10,0
JSS207	20	190	-	15,0
JSS327	32	190	-	22,0
JSS507	50	195	-	32,0
JSS1007	100	195	-	69,0

Dimensiones en mm			
Altura cerrado	Diámetro pistón	Longitud base	Anchura base
195	28	100	100
200	32	110	115
243	43	135	130
255	53	160	150
280	56	127	165
285	71	152	190
300	85	177	217
340	117	265	240

## HCJ - GATO DE UÑA DE ACERO




Capacidad 5 toneladas

Fabricación en acero rígido

Uña guiada a lo largo de toda la longitud de la carrera

El gato de uña HCJ5 de Hi-Force ofrece una capacidad total de 5 toneladas bien sobre la cabeza del pistón o sobre la uña totalmente integrada. La uña de baja altura va guiada a lo largo de toda la longitud de la carrera del gato, y reduce así los efectos de la carga descentrada. El pistón queda dentro de la uña y no expuesto, durante el funcionamiento. Esto hace del gato HCJ5 un gato verdaderamente multifuncional que puede utilizarse con seguridad y facilidad en las condiciones más difíciles, incluso en las operaciones de minería subterránea.

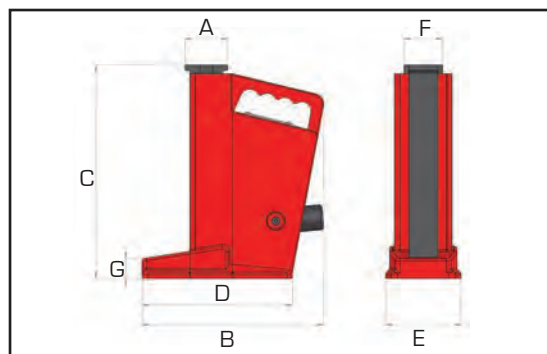

Número modelo	Capacidad del gato toneladas	Capacidad de la uña toneladas	Carrera mm	Peso kg
HCJ5	5	5	175	18

Dimensiones en mm						
A	B	C	D	E	F	G
64	255	327	219	114	57	41